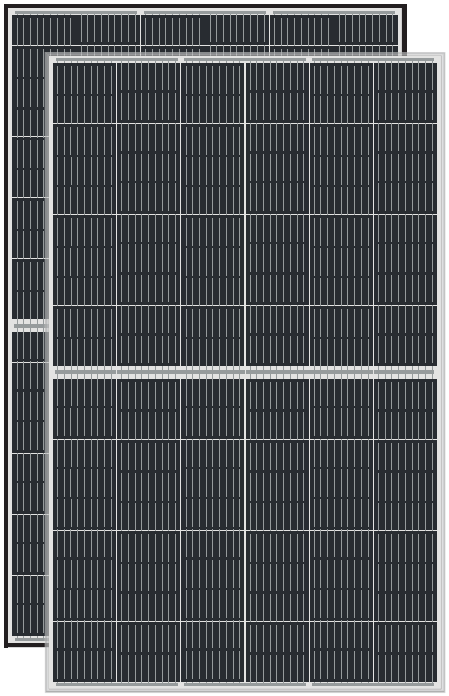

JONSOL JSM120 355-375W MONO

25 JAHRE PRODUKT GARANTIE

25 JAHRE LEISTUNGS GARANTIE*

ABGESICHERT

CE IEC ZERTIFIZIERT

Die hohe Qualität und Zuverlässigkeit von JONSOL basieren auf der langjährigen Produktions- und Branchenerfahrung, einem ausgereiftem Moduldesign sowie dem automatischen Produktionsprozess. Das Ergebnis sind garantiert leistungsstarke JONSOL-Module.

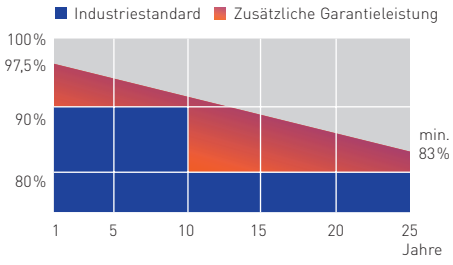

*Lineare Leistungsgarantie

Das monokristalline JONSOL Modul der Half Cell Serie besteht aus 120 halben Zellen. Es liefert hohe Wirkungsgrade und eignet sich dadurch besonders für begrenzte Flächen und Dachanlagen. Die Ausbeute bei Teilverschattung ist dank der Halbzellen erhöht.

JONSOL Qualitätsmerkmale JSM120 166 (BF)

- Modul-Wirkungsgrad bis 20,24 Prozent
- Monokristalline Hochleistungs-Solarzellen
- strukturiertes Spezial-Glas
- vollautomatische Produktionslinien
- Zertifizierung gemäß IEC 61215, EN IEC 61730
- lückenlose Qualitätskontrollen
- 100 % Elektrolumineszenz-Prüfung
- IP67-Anschlussdose für Sicherheit und Langzeit-Wetterbeständigkeit
- Plus-Sortierung bis zu 3 Prozent für eine höhere Rendite bei gleichem Preis

JONSOL
JSM120
355-375W
MONO



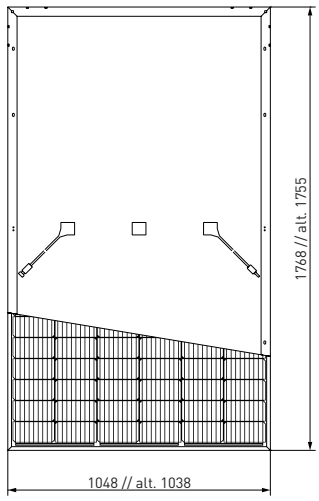

Module
pro Palette:
31 Stk.



Paletten // Module
pro Container:
26 Stk. // 806 Stk.

Elektrische Daten (STC)

Nennleistung (Pmax)	355 W	360 W	365 W	370 W	375 W
Nennspannung (Vmp)	33,40 V	33,74 V	34,09 V	34,46 V	34,83 V
Nennstrom (Imp)	10,63 A	10,67 A	10,71 A	10,74 A	10,78 A
Leerlaufspannung (Voc)	40,13 V	40,39 V	40,67 V	40,95 V	41,23 V
Kurzschlussstrom (Isc)	11,10 A	11,13 A	11,16 A	11,18 A	11,20 A
Modulwirkungsgrad	19,16 %	19,43 %	19,70 %	19,97 %	20,24 %
zulässige Betriebstemperatur	-40° C - +85° C				
Maximale Systemspannung	1500 V				
Schutzklasse	II				
Brandschutzklasse (UL)	A				
Max. Rückstromfähigkeit (I_R)	20 A				
Leistungstoleranz (W)	0 - +3 %				

Messtoleranzen Pmpp ± 3 %, Isc & Uoc ± 3 % bei STC: 1000 W/m², 25 ± 2 °C, AM 1,5 gem. IEC 60904-3 // NMOT: 800 W/m², AM 1,5

Elektrische Daten (NMOT)

Nennleistung (Pmax)	263 W	267 W	271 W	274 W	278 W
Nennspannung (Vmp)	30,51 V	30,82 V	31,14 V	31,48 V	31,82 V
Nennstrom (Imp)	8,62 A	8,65 A	8,69 A	8,71 A	8,74 A
Leerlaufspannung (Voc)	37,83 V	38,07 V	38,34 V	38,60 V	38,86 V
Kurzschlussstrom (Isc)	9,06 A	9,08 A	9,11 A	9,12 A	9,14 A

Temperaturwerte/-koeffizienten (STC)

Temperaturkoeffizient (Pmax)	-0,39 %/K
Temperaturkoeffizient (Voc)	-0,30 %/K
Temperaturkoeffizient (Isc)	0,06 %/K

Standardtemperatur unter Normalbedingungen (NOCT) 43 +/-2°C

Mechanische Daten

Zelltyp	monokristallin, 120 halbe Zellen 166 x 83 mm
Modulmaße (L x B x H) // alt.	1768 x 1048 x 35 mm // 1755 x 1038 x 35 mm
Gewicht	21 kg
Frontabdeckung	Solarglas 3,2 mm, gehärtet, AR beschichtet
Rückabdeckung	Verbundfolie
Rahmen	Eloxiertes Aluminium
Anschlussdose	IP68, 3 Dioden
Kabel	4 mm², ≥ 1 m, IP68
Stecker	MC4-kompatibel, IP68
max. mechanische Belastung	Zug: 2400 Pa, Druck: 5400 Pa

Stand 6/2021. Die in diesem Datenblatt enthaltenen Spezifikationen und Eigenschaften können leicht abweichen und sind nicht garantiert. JONSOL behält sich das Recht vor, die hier angegebenen Daten aufgrund kontinuierlicher Neuerungen, Forschung und Produktverbesserungen jederzeit ohne vorherige Ankündigung anzupassen. Bitte halten Sie stets die aktuelle Version des Datenblatts vor. Es ist bindender Vertragsbestandteil für alle Vertragspartner beim Kauf und Verkauf der in den Datenblättern beschriebenen Produkte. Die Anweisungen des Handbuchs sind zu befolgen. Das Datenblatt entspricht der DIN EN 50380.

JONSOL GmbH Bergweg 82 71134 Aidlingen T +49 7056 775 97 16 F +49 7056 775 97 47 info@jonsol.com www.jonsol.com